


Hochgeschwindigkeits-Gewindeschneidapparate mit Zylinderschaft und mit oder ohne Innenkühlung

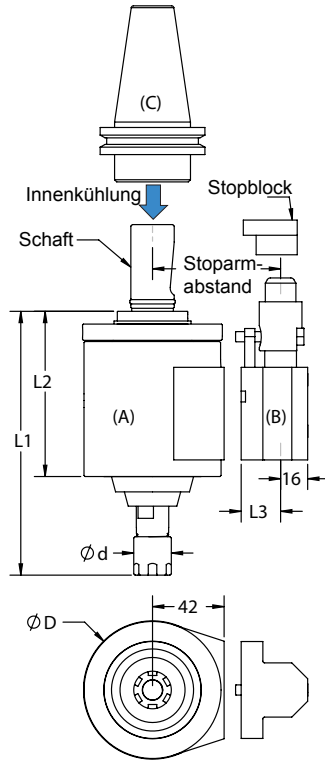

Eigenschaften und Vorteile

- Selbstreversierendes Hochgeschwindigkeits-Gewindeschneiden für schnellste Zyklusdauer.
- Robustes Design für viele Produktionsjahre mit wenig Wartung.
- Inneres Hochdruckkühlsystem 50 Bar
- Einfache Installation und Programmierung

Bestellvorgang

Bitte wählen Sie den Gewindeapparat (A) und Stop Arm (B), Schaft (C) für Ihre Maschine. Zubehör wie Stahlspannzangen, Dichtscheiben und Stop Blocks sind nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

Tapmatic bietet ein vollständiges, anschlussfertiges Werkzeug für Ihre Maschine. Bitte geben Sie einfach die Informationen auf Installationsseite 55 an, füllen das Formular auf dem Rückdeckel aus oder kontaktieren Sie uns direkt.

(A) Gewindeschneidapparat RCT mit Zylinderschaft



Modell	Artikel-Nr.	Schneidbereich (Stahl)	Schaft	Spannzangen	Drehzahl max U/min	Gewicht kg	D	d	L1	L2	Artikel-Nr. W/O IC	L1 W/O IC
RCT50	05502516	M4.5–M12	25 mm	ER16	2500	3.0	80	22	155	97	04502516	152
	05501116	#10–1/2"	1"								04501116	
	05502520		25 mm	ER20	2300		80	28	167	97	04502520	162
	0550120		1"								0450120	
RCT85HS	05852525	M10–M20	25 mm	ER25	1500	3.7	80*	42	168	119	04852525	163
	0585125	7/16"–3/4"	1"								0485125	
RCT85HD	05852532	M12–M25	25 mm	ER32	1200	3.9	80*	50	174	119	04852532	169
	0585132	1/2"–1"	1"								0485132	
RCT100	051002540	M18–M27	25 mm	ER40	800	4.1	80*	63	180	119	041002540	175
	05100140	3/4"–1"									04100140	

Hinweise: Diese intern gekühlten Werkzeuge werden standardmäßig mit den Dichtmuttern geliefert. Diese Modelle sind auf Wunsch auch ohne inneres Kühlmittelsystem lieferbar. Wenn Sie Gewindeformern verwenden, muss die Werkzeugkapazität um 25% reduziert werden.

*Bitte beachten Sie, dass Werkzeuge der Größen 85 und 100 ein 80x80 mm rechthoekiges Gehäuse mit einer 102 mm über Ecken haben.

(B) Stop Arm



Stoparm-abstand (42+L3)	Artikel-Nr. RCT50	Artikel-Nr. RCT 85, 100	L3
55	0550551	3985551	13
65	0550651	3985651	23
80	0550801	3985801	38



Stop Block
Seite 55

Seite 50

Seiten 45-47

Seite 48

Seiten 52-54

Seite 55

(C)



auswechselbare Steilkegelschäfte



Stahlspannzangen



Dichtscheiben



Drehzahltable



Installation